




## AKTIVNI UGALJ

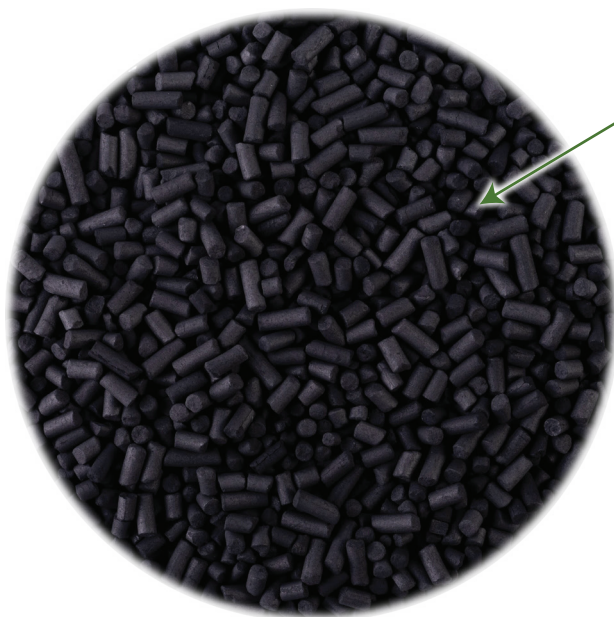

Aktivni ugalj na bazi peleta - 4 mm

Ekstrudirani aktivni ugalj na bazi uglja prečnika 4 mm. Proizvodi se od uglja pod aktivacijom pare. Zbog svoje strukture ovaj ugljenik se generalno koristi u aplikacijama za tretiranje vazduha/gasova.

Parametri	Vrednost	Metoda testiranja
Sirovina	Na bazi uglja	
CTC	Min. 60 %	ASTM D3467
Vlaga	Max. 4 %	ASTM D2867
Pepeo	Max. 8 %	ASTM D2866
Tvrdoća	Min. 95 %	ASTM D3802
Zapreminska gustina	500 kg/m <sup>3</sup>	ASTM D2854

Pakovanje: 25 kg džak.