



BAZE ZA PATRONE SA AKTIVNIM UGLJEM


OPŠTE KARAKTERISTIKE

- Odlična adsorpcija mirisa i toksičnih gasova
- Prečišćavanje vazduha od ugljovodonika, organskih i drugih jedinjenja

Dizajniran za adsorpciju mirisa (dezodorizaciju). Adsorpcija VOC i gasova niske toksičnosti za upotrebu u kuhinjskim aplikacijama za obradu vazduha.

Patrone se izrađuju od ekspaniranog lima i pune se aktivnim ugljem, koje su sistemom za brzo pričvršćivanje povezane na bazu za 4, 8, 12 ili 16 patrona sa dodatnim dihtungom koji daje maksimum zategnutosti.

Dizajn patrona omogućava lako održavanje i zamenu aktivnog uglja.

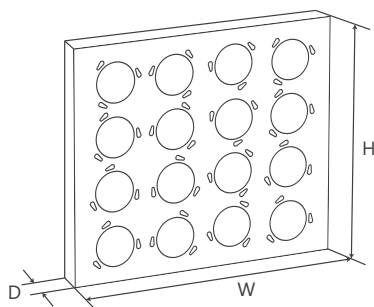

Naziv	Dimenzije (WxHxD)	Patrone	Protok vazduha	Ugalj	Pritisak	Težina
	(mm)	Broj	(m ³ /h)	Količina (kg)	(Pa)	(kg)
Baza za 4 patrona sa aktivnim ugljem	305x305x60	4	850	12	240	15
Baza za 8 patrona sa aktivnim ugljem	305x610x60	8	1750	24	240	28
Baza za 12 patrona sa aktivnim ugljem	508x610x60	12	2500	36	240	40
Baza za 16 patrona sa aktivnim ugljem	610x610x60	16	3400	48	240	54

www.jakkagrupo.com

PATRONE AKTIVNOG UGLJA

Naziv	Dimenzije (ŠxV)	Protok vazduha	Ugalj	Pritisak	Težina	Dostupnost
	(mm)	(m ³ /h)	Količina (kg)	(Pa)	(kg)	
Patrona sa akt. ugljem-140-400	140x400	212	1,85	25	2,85	Na upit
Patrona sa akt. ugljem 145-450	145x450	212	2,1	25	3,15	Sa lagera
Patrona sa akt. ugljem 160-450	160x450	334	2,8	35	4,5	Na upit

